

#### Instrucciones:


1. Presione el botón "ON/OFF" para encender el teclado y luego presione el botón "CONNECT" para ingresar al modo de enlace. La luz indicadora de conexión Bluetooth® comenzará a parpadear.

2. Busque los dispositivos Bluetooth® disponibles desde su Tablet y seleccione "Microcase\_SmartKeyboard" para establecer una conexión con el mismo. En su tablet se abrirá una ventana indicándole la clave de enlace.

#### Nota:

Asegúrese de que la conexión Bluetooth® de su dispositivo se encuentre en modo visible.


3. Escriba la clave de enlace, que figura en la pantalla de su tablet, en el teclado Bluetooth y luego presione **Enter**. Ya puede utilizar su teclado.

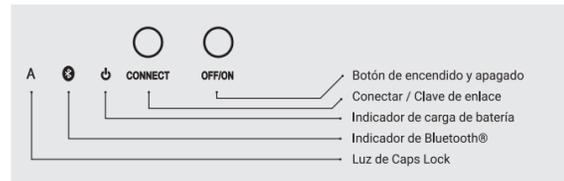

#### Cómo utilizar la tecla Fn:

Los caracteres celestes funcionan al combinarse con la tecla **Fn**.

Por ejemplo: Mantenga presionada la tecla **Fn** y presione, al mismo tiempo, la **flecha hacia arriba** para utilizar la función "Page Up".

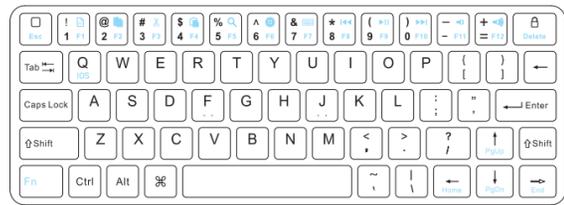

#### Sistema Apple (iOS):

Una vez que se hayan enlazado correctamente el teclado y la tablet, presione la tecla **Fn** junto con la tecla **Q**.

#### Sistema Android:

Una vez que se hayan enlazado correctamente el teclado y la tablet, presione la tecla **Fn** junto con la tecla **W**.

#### Windows System:

Una vez que se hayan enlazado correctamente el teclado y la tablet, presione la tecla **Fn** junto con la tecla **E**.

#### Teclas especiales



#### Carga:

Si la luz indicadora de Bluetooth® comienza a parpadear mientras usted está utilizando el teclado, significa que la carga de la batería se está agotando y que debe ser recargada.

**Paso 1:** Conecte el cable USB a la interfaz de carga del teclado.

**Paso 2:** Conecte el otro extremo del cable USB a un puerto USB en su computadora o a un adaptador de carga USB.

**Paso 3:** La luz roja se encenderá indicando que el teclado está siendo cargado. Una vez cargado, la luz roja se apagará.

#### Nota:

1. Una vez terminada la carga, desconecte el cable USB cuidadosamente sin dañar la interfaz USB.

2. Recuerde apagar su teclado Bluetooth® una vez que lo deje de utilizar para prolongar la vida útil de la batería.

3. Nunca almacene su teclado Bluetooth® sin carga de batería durante largos períodos de tiempo. Esto puede afectar la vida útil de la batería de Litio. Asegúrese de cargar la batería, en su totalidad, antes de almacenar el teclado.

4. No plegar el cover del teclado mientras el mismo se encuentre en uso.

#### Precauciones de seguridad:

1. Mantenga el teclado alejado de objetos filosos.

2. No apoye objetos pesados sobre el teclado.

3. No meta el teclado en el microondas.

4. No fuerce o distorsione la forma del teclado.

5. Mantenga el teclado lejos de aceite, químicos u otros líquidos orgánicos.

6. Limpie el teclado con agua, alcohol o desinfectantes a base de alcohol.

#### Solución de problemas:

1. No se puede conectar el teclado Bluetooth® a su dispositivo, o el teclado no funciona de manera convencional. Siga los siguientes pasos:

a) Asegúrese de que la distancia de funcionamiento no exceda 1 metro.

b) Asegúrese de que el teclado sigue enlazado, mediante Bluetooth®, con su dispositivo. Si no lo está, vuelva a enlazarlo.

c) Si su dispositivo está enlazado con otros dispositivos Bluetooth®, pruebe desenlazarlos. Apague y vuelva a encender el teclado para volver a enlazarlo.

d) Chequear la carga de batería. Si la carga es baja, recargue su teclado.

2. Incapaz de cargar la batería del teclado:


a) Asegúrese de que el cable USB está conectado correctamente al Teclado y a la fuente de energía.

b) Asegúrese de que el cargador de pared esté conectado a la toma de corriente.

#### Modo Sleep (ahorro de energía):


El teclado ingresará en el modo Sleep al estar inactivo durante 25 minutos y la luz indicadora del teclado se apagará. Para activar nuevamente el teclado presione cualquier tecla y al cabo de 3 segundos se volverá a activar.

#### Instalación:

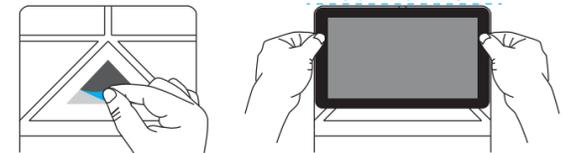

A Retire el protector del adhesivo. B Ubique la tablet tal como se indica en la imagen.

#### Armado:



Tome las secciones resaltadas en la imagen y pliegue hacia atrás para lograr que los dorsos de cada una de esas secciones se adhieran mediante el imán.



#### Especificaciones:


1. Compatible con conexión Bluetooth® 3.0
2. Distancia de funcionamiento: 1 metro
3. Voltaje de operación: 3.0-5.0
4. Tiempo en Standby: 60 días
5. Tiempo de trabajo sin interrupciones: 50 horas
6. Tiempo de carga: 4-4.5 horas
7. Capacidad de la batería de iones de Litio: 160mAh
8. Vida útil de la batería de Litio: 1 año



[www.microcase.com.ar](http://www.microcase.com.ar)



MANUAL DE INSTRUCCIONES



Cyan Black